

Maschera  
optoelettronica

PREMIUM  
RANGE

**GOLDENARK**

Think bigger.

Per tutte le applicazioni

4 modalità: saldatura, taglio  
molatura & X-mode.

Campo visivo  
extra large


112 x 78 mm

NEW



NEW

Nuovo  
poggiatesta  
più confortevole

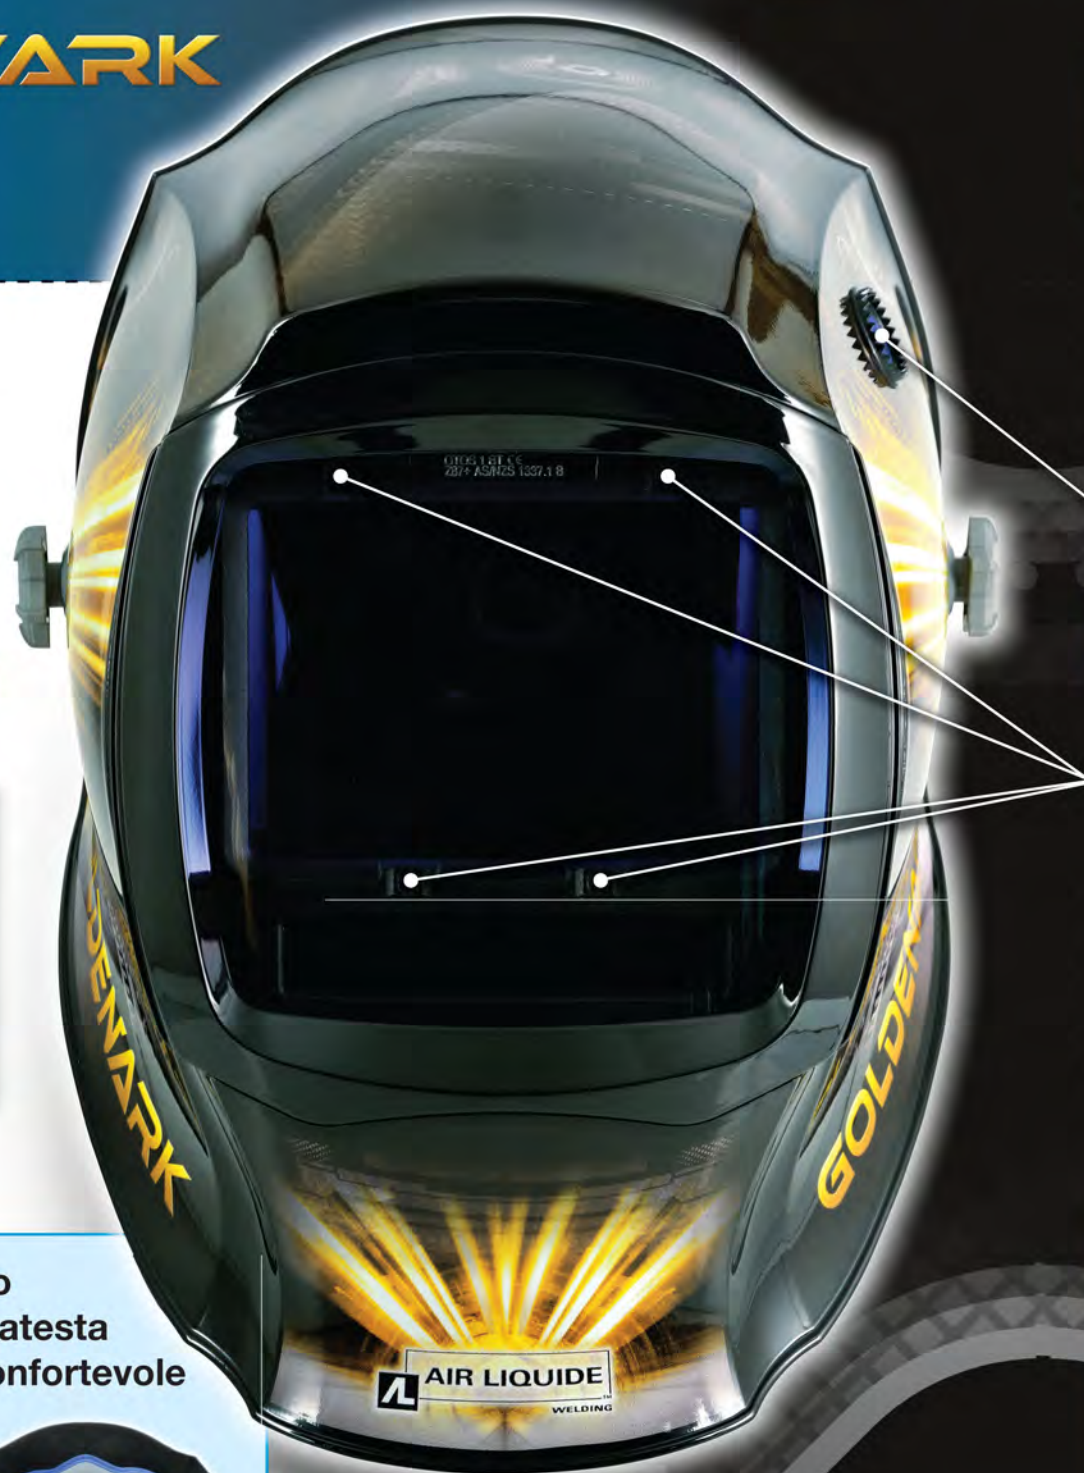

WARRANTY

**2**

YEARS

Bottone per  
la molatura



4 sensori ottici


Menù multi  
lingua

in Inglese,  
Francese & Spagnolo  
e sistema infotrack.

NEW

Dati Tecnici

Classe ottica	1/1/1/2
Campo visivo	112 x 78 mm
Tempo di oscuramento	0.05 ms
Tempo di ritorno da scuro a chiaro	Between 0.1 and 1.0 sec
Applicazioni disponibili	- Welding: DIN 9-13 - Cutting: DIN 5-9 - Grinding: DIN 4 - X-mode: DIN 9-13
Colore cassetta optoelettronica	Yellow, to help clearing color sorting
Batterie	2 CR2450 Lithium batteries
Sensori	4 independent
Temperatura di esercizio	From -10°C to +55°C
Temperatura di stoccaggio	From -20°C to +70°C
Peso (elmetto + LCF filtro)	650 g
Garanzia.	2 years from date of purchase

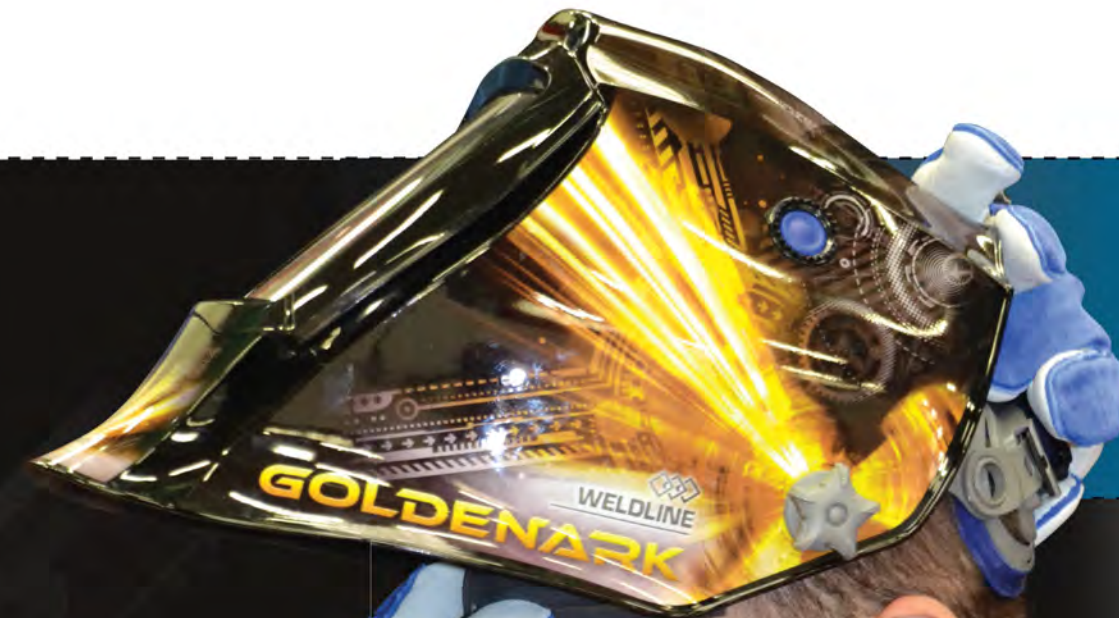

Per ordinare

MASCHERA GOLDENARK	W000386519
Supporto vetro esterno	W000386520
Vetro protezione esterno	W000386521
Cassetta Optoelettronica	W000386522
Vetro protezione interno	W000386528
Poggiatesta	W000386523
Kit regolazione poggiatesta	W000386524
Fascetta antisudore	W000386525
Cuscino comfort	W000386526