



PRESTOMIG 185MP & 210MP

SAF-FRO

Innovativi inverter MIG monofase compatti

Multi funzione, puoi usarla dove vuoi **PRESTOMIG 185MP & 210MP**

Sono saldatrici inverter multiprocesso monofase compatte ma potenti, ideali per usi professionali, facili da trasportare. Queste caratteristiche rendono la nostra gamma estremamente versatile; possono essere usate in molteplici applicazioni e possono essere facilmente trasportate in qualsiasi luogo senza sforzo. Queste sorgenti di saldatura possono essere collegate ad una rete elettrica monofase e sono anche adatti all'uso con motogeneratori. PRESTOMIG 185MP & 210MP sono state progettate con un inverter PFC, una funzione che supporta l'utilizzo di elevata corrente di saldatura anche con alimentazione monofase 230V1Ph 50/60Hz e possono essere utilizzate anche con prolunghe molto lunghe (fino a max 100m). Le prestazioni di saldatura sono eccellenti per acciaio, acciaio inossidabile e Alluminio.



PRESTOMIG 185MP

**CV MIG
FILO ANIMATO
ELETTRODO**

PRESTOMIG 210MP

**CV MIG
CV SYNERGIC
FILO ANIMATO
ELETTRODO
LIFT TIG****VERONA SALDATURA GAS
SALDOBERICA GAS**

GARANZIA




Uscita



Entrata



PRESTOMIG 185MP & 210MP

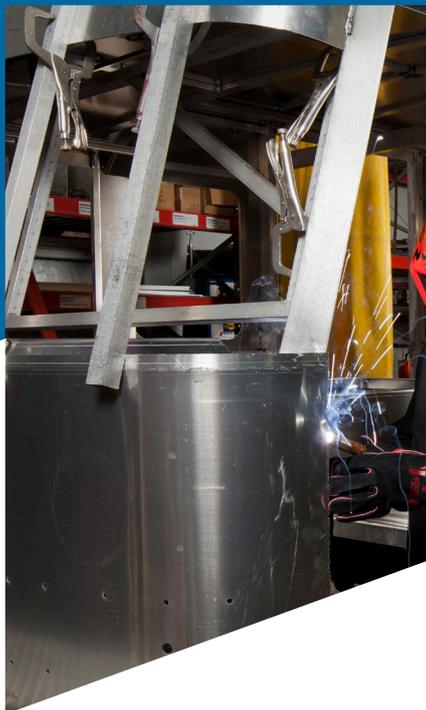

Caratteristiche

- › Compatte, robuste, innovative, portatili, leggere
- › Multiprocesso: 185MP: CV MIG, Filo Animato, Elettrodo
210MP: CV MIG, CV Synergic, Filo Animato, Elettrodo, Lift TIG
- › Power Factor Correction (PFC). Maggiore potenza di saldatura, consuma il 30% di energia in meno rispetto alle apparecchiature convenzionali, compatibile con il generatore
- › Facile da utilizzare: Pannello di controllo con icone (185MP) Pannello di controllo con Display a colori TFT (210MP).
- › Eccellente stabilità dell'arco

Funzionalità

Prodotto	PRESTOMIG 185MP	PRESTOMIG 210MP
CV MIG Manuale	✓	✓
CV MIG Sinergica	-	✓
FILO ANIMATO	✓	✓
ELETTRODO	✓	✓
TIG LIFT	-	✓
Velocità filo (m/min)	1.5 ÷ 15	
Filo pieno (mm)	0.6 ÷ 1.0	
Filo alluminio (mm)	-	1.0
Filo animato (mm)	0.9 ÷ 1.1	

Applicazioni

Per applicazioni pesanti interne ed esterne

- ✓ Manutenzione e riparazione
- ✓ Lamiere sottili
- ✓ Lavori all'aperto (cancelli, recinzioni, barriere)
- ✓ Carpenteria leggera

Specifiche tecniche

Prodotto	PRESTOMIG 185MP	PRESTOMIG 210MP
Alimentazione (50-60Hz)	230V / 1Ph	115/230V / 1Ph
Range di corrente (A)	20-200	
Fattore di servizio a 40 °C	200A/ 24V @ 25%	
Fusibili (A) (ritardato)	16	
Peso (kg)	17.3	
Dimensioni H x L x P (mm)	396 x 246 x 527	
Classe protezione	IP23	

Per ordinare

Prodotto	Codice
PRESTOMIG 185MP	W000403577
PRESTOMIG 210MP	W000403576
LGS2 150 G - 3/4/5M	W10429-15-xM
LGS2 240 G - 3/4/5M	W10429-24-xM
LGS2 250 G - 3/4/5M	W10429-25-xM
KIT25C50	W000260684



www.saf-fro.com



VERONA SALDATURA GAS
SALDOBERICA GAS

