



CO-BRO® GUARD

Technical Data	
Area di lavoro LxLxH [mm]	2.000 x 1.000 x 1.200 or 2 x 1.000 x 1.000 x 1.200 (con divisorio)
Peso massimo delle parti [kg].	1.000
Impianto di saldatura	URANOS NX 5000 PME
Robot collaborativo	Universal Robot UR10e
Sistemi di aspirazione dei fumi	Sistema di aspirazione high-vacuum alla torcia (opzionale) Predisposizione per aspirazione esterna
Tensione di alimentazione	220 V AC – 50 Hz – 1.000 W – robot collaborativo 220 V AC 50 Hz – 200 W – comandi 3 x 400/230 V ±15 % 50 Hz 23.6/24.5 kVA Impianto di saldatura
Altri collegamenti di alimentazione	Collegamento all'aria compressa Schermo aggiuntivo opzionale per il sistema di gestione weldNet®
Dimensioni LxLxH [mm] chiuso	2.764 x 1.792 (2.436) x 2.460
Dimensioni LxLxH [mm] aperto	5.520 × 3.530 × 2.460
Peso [kg]	1.600

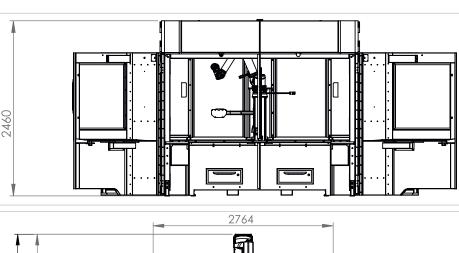

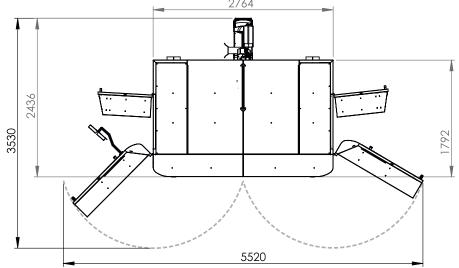

CO-BRO® GUARD