


MG 4000 I-HE 3,1 LT

AVANTEGARRE.IT



Motore Honda GX 200

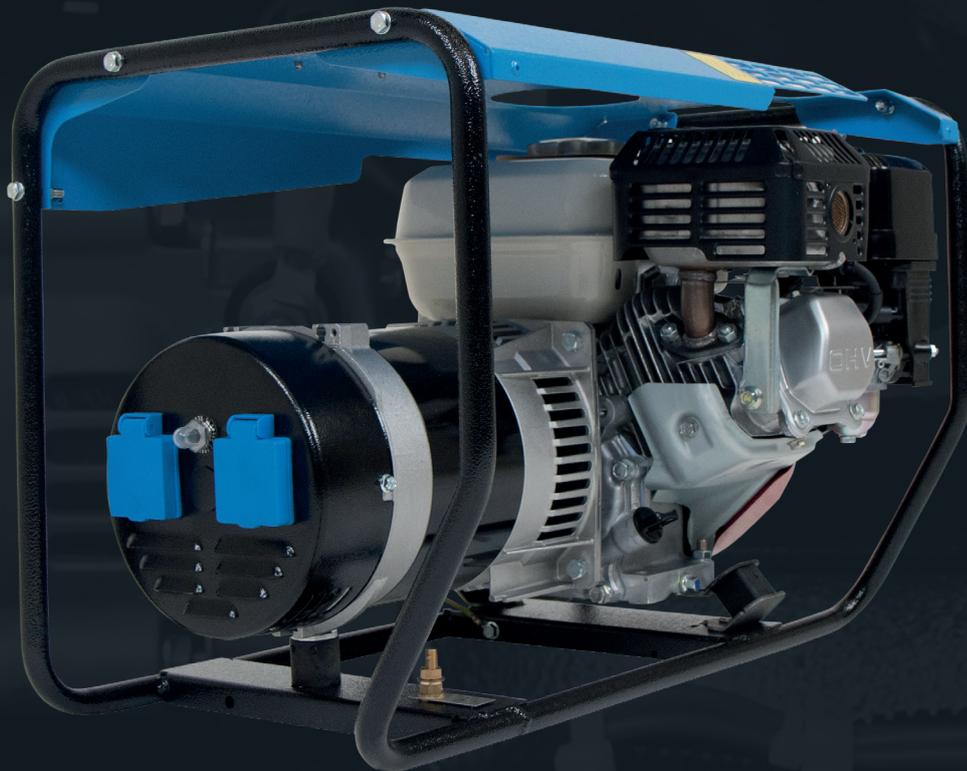

Quadro prese



Serbatoio da 3,1 Lt



Stage V



VERONA SALDATURA GAS
SALDOBERICA GAS

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



Genset s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it
www.genset.it

 **GenSet**
Next Gen technology
for top business.

**GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE
MONOFASE DA 3,85 kVA
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN
SERBATOIO DA 3,1 LT**

Dotazioni di serie	<ul style="list-style-type: none">• Arresto automatico per basso livello olio• 2 prese monofase Schuko 230 V - 50 Hz protette da interruttore termico
Potenza acustica	<ul style="list-style-type: none">• Lwa 98 (73 dB a 7 mt)
Generatore CA-50Hz	<ul style="list-style-type: none">• Tipo: sincrono• Potenza massima monofase: 3,85 kVA - 230 V• Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8
Motore Benzina 3000 giri/min	<ul style="list-style-type: none">• Tipo: Honda GX 200 OHV - STAGEV - 1 cil. 5,1 HP (3,8 kWm) 196 cm³• Raffreddamento: aria• Avviamento: a strappo con fune• Consumo carburante al 75% del carico: 1,5 lt/h• Capacità serbatoio: 3,1 lt
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• Classe d'isolamento: H• Temperatura ambiente: 40 °C (*)• Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)• Grado di protezione: IP 23• Dimensioni (L x W x H): 610 x 360 x 410 mm• Peso a secco: 38 kg



**VERONA SALDATURA GAS
SALDOBERICA GAS**

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.