


MG 3000 I-HE 3,1 LT

AVANTECARNI.IT



Motore Honda GX 160

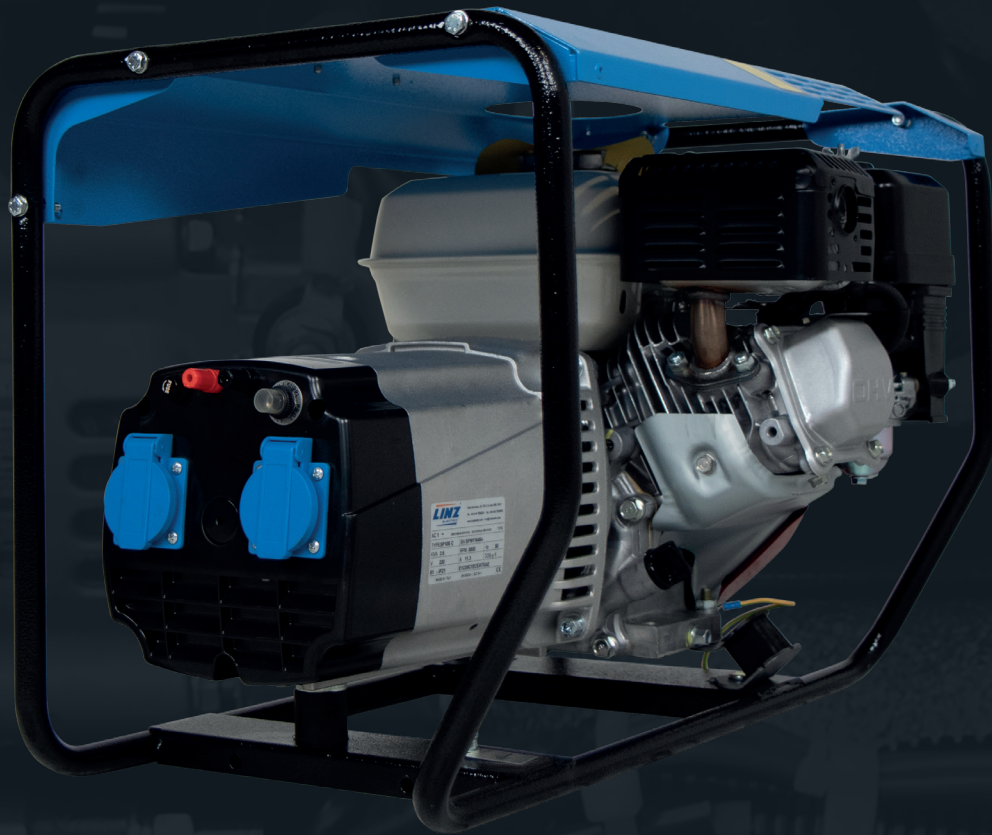

Quadro prese



Serbatoio da 3,1 Lt



Stage V



VERONA SALDATURA GAS
SALDOBERICA GAS

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



Genset s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it
www.genset.it

 **GenSet**
Next Gen technology
for top business.

**GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE
MONOFASE DA 3 kVA
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN
SERBATOIO DA 3,1 LT**

Dotazioni di serie	<ul style="list-style-type: none">• Arresto automatico per basso livello olio• 2 prese monofase Schuko 230 V - 50 Hz protette da interruttore termico• Uscita caricabatteria 12 Vcc protetta da fusibile
Potenza acustica	<ul style="list-style-type: none">• Lwa 95 (70 dB a 7 mt)
Generatore CA-50Hz	<ul style="list-style-type: none">• Tipo: sincrono• Potenza massima monofase: 3 kVA - 230 V• Potenza carica batteria: 120 W - 12 V - 10 A - CC• Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8
Motore Benzina 3000 giri/min	<ul style="list-style-type: none">• Tipo: Honda GX 160 OHV - STAGEV - 1 cil. 4,3 HP (3,2 kWm) 163 cm³• Raffreddamento: aria• Avviamento: a strappo con fune• Capacità serbatoio: 3,1 lt• Consumo carburante al 75% del carico: 1,4 lt/h
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• Classe d'isolamento: H• Temperatura ambiente: 40 °C (*)• Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)• Grado di protezione: IP 23• Dimensioni (L x W x H): 610 x 360 x 410 mm• Peso a secco: 36 kg



**VERONA SALDATURA GAS
SALDOBERICA GAS**

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.