

CANNELLI COMPONENTI

FROVER

Cannello a lance ricambiabili

POTENTE, SICURA
E AFFIDABILE
LA PIÙ VENDUTA IN ITALIA

Particolarmente dimensionato per eseguire qualsiasi operazione di saldatura, brasatura, riscaldamento e taglio. Conforme alla norma ISO 5172. L'assortimento si compone di una completa gamma di lance che possono essere applicate su due tipi di impugnatura di diverso profilo.

Indicato per:

- la saldatura e brasatura da 0,3 a 20 mm;
- il riscaldamento di grossa potenza;
- il taglio fino a 200 mm.

Composto da:

- impugnatura monoblocco stampata;
- rubinetti con perno in acciaio inox;
- volantini in ottone a profilo speciale;
- portagomma smontabili per tubo Ø 6,3-8 mm e dado G3/8".



FROVER IMPUGNATURE



	Codice
Impugnatura FROVER in ottone	W000290004



	Codice
Impugnatura FROVER leggera in alluminio	W000290003

VERSIONE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO PER LA MASSIMA
LEGGEREZZA E RESISTENZA

CANNELLI COMPONENTIBILI

FROVER LANCE PER SALDARE E SALDOBASARE ACETILENE

Lance complete di miscelatore in ottone e punta in rame speciale



	Codice
40 lt/h - Spessore 0,4 mm	W000290025
80 lt/h - Spessore 0,8 mm	W000290026
160 lt/h - Spessore 2 mm	W000290027
225 lt/h - Spessore 3 mm	W000290028
315 lt/h - Spessore 4 mm	W000290029
500 lt/h - Spessore 5 mm	W000290030
800 lt/h - Spessore 8 mm	W000290031
1250 lt/h - Spessore 14 mm	W000290032

FROVER PUNTE RICAMBIO PER LANCE ACETILENE



WELDLINE™
by Lincoln Electric

	Codice
40 lt/h - Spessore 0,4 mm	W000294019
80 lt/h - Spessore 0,8 mm	W000294020
160 lt/h - Spessore 2 mm	W000294021
225 lt/h - Spessore 3 mm	W000294022
315 lt/h - Spessore 4 mm	W000294023
500 lt/h - Spessore 5 mm	W000294024
800 lt/h - Spessore 8 mm	W000294025
1250 lt/h - Spessore 14 mm	W000294026
1800 lt/h - Spessore 18 mm	W000294027

FROVER LANCE CURVABILI ACETILENE

Lance complete di miscelatore in ottone e cannucchia in rame speciale con estremità martellata.



	Codice
225 lt/h - Spessore 3 mm	W000290033
315 lt/h - Spessore 4 mm	W000290034
500 lt/h - Spessore 5 mm	W000290035

VRS
GROUP

VERONA SALDATURA GAS
SALDOBERICA GAS

CANNELLI COMPONENTI

FROVER LANCE PER RISCALDO

Lance di riscaldamento componibili.



LANCE PER
MEDI E GROSSI
RISCALDI

Concepito per rispondere a tutte le esigenze di riscaldamento manuale, le lance FROVER consentono di operare in assoluta sicurezza anche per fiamme di grande potenza in tutte le operazioni di tempra superficiale, forgiatura, riscaldamento dei materiali prima della saldatura, grosse brasature e ricotture, ecc.. Le lance sono disponibili in versione completa e in versione componibile.

FROVER MATERIALI PER LANCE DA RISCALDO COMPONENTI

A MISCELATORE




	Codice
Miscelatore in ottone	W000290526

B PROLUNGHE



	Codice
Prolunga diritta L = 700 mm in acciaio	W000290525
Prolunga curva L = 700 mm in acciaio	W000290524
Prolunga curva L = 350 mm in acciaio	W000290523

C BRUCIATORI

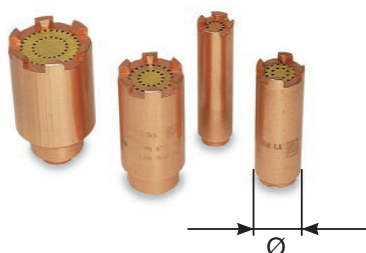

Bruciatori in ottone e rame speciale.
Attacco bruciatori \varnothing 12,7 x 25 filetti/pollice UNS con filetto femmina.

	Codice
Bruciatori - 12 PM Propano/Metano \varnothing 19mm	W000294155
Bruciatori - 13 PM Propano/Metano \varnothing 25,5mm	W000294156
Bruciatori - 14 PM Propano/Metano \varnothing 35mm	W000294157
Bruciatori - 15 PM Propano/Metano \varnothing 44mm	W000294158

CANNELLI COMPONENTI

FROVER LANCE DA RISCALDO MULTIFORO GIÀ COMPLETE

Con miscelatore in ottone e punte in rame speciale.



ACETILENE



	Codice
Lancia riscaldamento Acetilene 1250 lt/h	W000290041
Lancia riscaldamento Acetilene 2500 lt/h	W000290001
Lancia riscaldamento Acetilene 4000 lt/h	W000290042
PUNTE DI RICAMBIO	
Punta Acetilene 1250 lt/h	W000294029
Punta Acetilene 2500 lt/h	W000294032
Punta Acetilene 4000 lt/h	W000294031



PROPANO/METANO

	Codice
Lancia riscaldamento Propano/Metano 1250 - 7 PM	W000290043
Lancia riscaldamento Propano/Metano 2500 - 9 PM	W000290044
Lancia riscaldamento Propano/Metano 4000 - 11 PM	W000290045
PUNTE DI RICAMBIO	
Punta Propano/Metano - 7 PM	W000294030
Punta Propano/Metano - 9 PM	W000294037
Punta Propano/Metano - 11 PM	W000294038

	VERSIONE PROPANO/METANO	DIAMETRO ESTERNO PUNTA	ATTACCO INGRESSO PUNTA
Lancia riscaldamento 1250 lt/h	Lunghezza 360 mm	14,8 mm	M10 x 1,25 maschio
Lancia riscaldamento 2500 lt/h	Lunghezza 510 mm	16,8 mm	M14 x 1,25 maschio
Lancia riscaldamento 4000 lt/h	Lunghezza 540 mm	20 mm	M14 x 1,25 maschio

CANNELLI COMPONENTI

FROVER LANCIA RISCALDO CON PUNTA MONOFORO PROPANO-METANO

Lancia completa di miscelatore in ottone e punta in rame speciale. Permette riscaldi forti e localizzati per calde di ritiro e riscaldi di media e grossa carpenteria con ossigeno/propano, ossigeno/metano.




RISCALDO
CONCENTRATO
OSSIGENO/PROPANO

	Codice
Lancia 10 TPM (8000 lt/h ossigeno e 2300 lt/h gas)	W000290036
Punta di ricambio	W000294028

FROVER LANCIA DA TAGLIO FROVER H1F A RUBINETTO



Nuova lancia da taglio FROVER conforme alla norma internazionale ISO 5172 che ne garantisce la maggior resistenza ai ritorni di fiamma. Taglio max 150 mm.

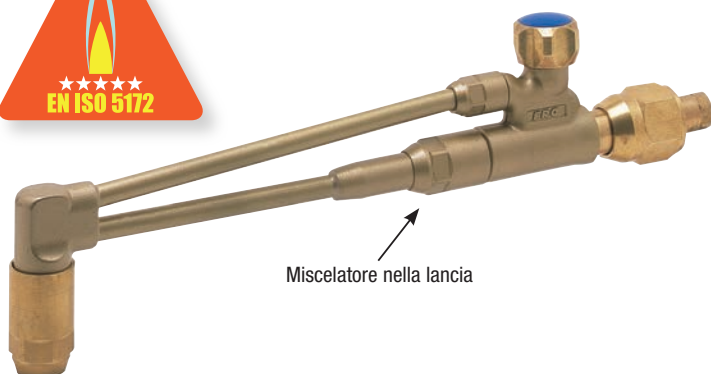

LA PIÙ VENDUTA
IN ITALIA




Da completare
con punta H1F
(pag. 52)

	Codice
Lancia H1F Acetilene 90°	W000290519
Lancia H1F Acetilene 180°	W000290521
Lancia H1F Propano-Metano	W000290520

FROVER LANCIA DA TAGLIO FROVER H1F A LEVA



Lancia da taglio con corpo in ottone, tubi in acciaio inox ad alta resistenza e regolazione dell'ossigeno da taglio a leva. Questa lancia può essere utilizzata con Ossigeno/Acetilene, Ossigeno/Propano, Ossigeno/Metano o Ossigeno/Flamal solo sostituendo la punta da taglio. Taglio max 150 mm.

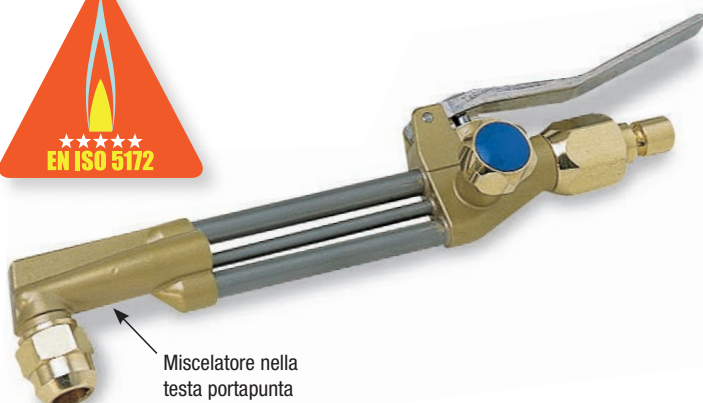

ALTA RESISTENZA
AI RITORNI
DI FIAMMA



Da completare
con punta H1F
(pag. 52)

	Codice
Funziona con Acetilene-Propano-Metano	W000290522

CANNELLI COMPONENTIBILI

FROVER LANCE DA RISCALDO MULTIFORO GIÀ COMPLETE




TAGLI IN SICUREZZA
FINO A 200 MM

Lancia da taglio con corpo in ottone, tubi in acciaio inox ad alta resistenza e regolazione dell'ossigeno da taglio a leva o a rubinetto. Questa lancia può essere utilizzata con Ossigeno/Acetilene, Ossigeno/Propano, Ossigeno/Metano o Ossigeno/Flamal solo sostituendo la punta da taglio. Taglio max 200 mm.



Miscelazione nella punta

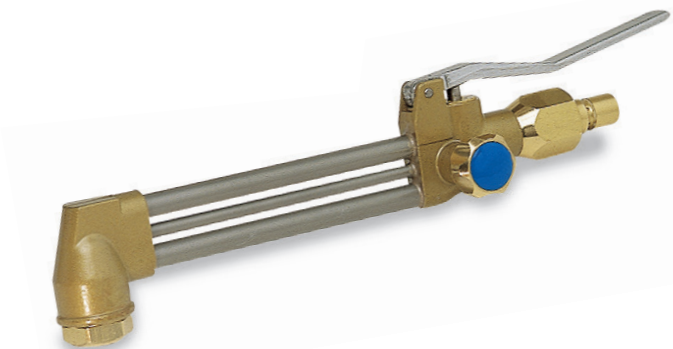

	Codice
Lancia da taglio a rubinetto	W000290046
Lancia da taglio a leva	W000290047

FROVER ACCESSORI



A



B

	Codice
Guida a rotelle per lancia taglio FROVER H1F a rubinetto (min 70 mm max 300 mm)	0528323
A Guida a rotelle per lancia taglio FROVER H1F a leva (min 70 mm max 300 mm)	0528323
Guida a rotelle IC (min 70 mm max 300 mm)	W000290052
Compasso per lancia taglio FROVER H1F a rubinetto (min 40 mm max 300 mm)	0520379
B Compasso per lancia taglio FROVER H1F a leva (min 40 mm max 300 mm)	0520379
Compasso IC (min 40 mm max 300 mm)	W000290054